

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ



KÖNIG



ИСТОРИЯ, ОСНОВАННАЯ НА УСПЕХЕ

В 1966 году производственный отдел цепей противоскольжения компании Trafilcric Boghi в Лекко, Италия, выделился в самостоятельное направление деятельности компании. Это и послужило появлению компании König.

В 1988 году появились революционные цепи противоскольжения с автоматической системой установки «NO PROBLEM». В 1994 году продукция компании König отмечена европейским сертификатом качества ISO 9002, к этому моменту компания König занимает одно из лидирующих мест в Европе в своем сегменте. В 1999 году дополнительно получен сертификат качества ISO 9001.

В 1998 году были представлены цепи C брендовым названием COMFORT (для автомобилей имеющих малые зазоры между шиной и крылом). В следующем году были представлены новые цепи противоскольжения MAGIC, с автоматической натяжной системой.

В 1998 году большинство акций компании König перешли в собственность компании Моргана Гренфелла и уже с 2000 года König начал работать с новыми и достаточно значимыми рынками сбыта, такими как Северная Америка и Восточная Европа. В 2001 году была представлена новая система SUPERMAGIC, которая позволяет цепям противоскольжения автоматически сниматься с шин транспортного средства.

В 2004 году компания Моргана Гренфелла передала контрольный пакет акций компании König мировому лидеру в области подвесных багажников - шведской компании Thule. На настоящий момент компания König является мировым лидером в области производства цепей противоскольжения, а ее продукция отлично зарекомендовала себя во всем мире и имеет блестящие результаты по итогам тестов качества TUV и ONORM, проводимых независимыми немецкими и австрийскими органами сертификации.



СОДЕРЖАНИЕ

ТЯЖЕЛЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

4

TRUCK RECORD
T2 NO PROBLEM
RALLY
UNITOUR
R7
POLAR
POLAR D



Компания König гарантирует качество производственного процесса и качество продукции, ежегодно подтверждая это самыми престижными в мире сертификатами качества. Также компания гарантирует самый высокий уровень работы с клиентами.

Сертификаты качества



Сертификаты цепей противоскольжения



ПОДЪЕМНИКИ И ТРАКТОРЫ МАЛЫХ ГАБАРИТОВ

10

SUPER POLAR
RALLYE
UNITOUR

СПЕЦТЕХНИКА

12

SUPER IMPACT
IMPACT PLUS
IMPACT
DRS
DR
SUPERTRACTOR

ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА

21

ТЯЖЕЛЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

- TRUCK RECORD
- T2 NO PROBLEM
- RALLYE
- UNITOUR
- R7
- POLAR
- POLAR D



TRUCK RECORD

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
260	6,00	18,70
270	6,00	21,30
274	6,00	21,00
275	6,00	22,60
290	6,00	23,60
295	6,00	24,80
300	6,00	24,90
305	6,00	25,50
310	6,00	25,60
316	6,00	26,00
320	6,00	27,10
330	6,00	27,30
350	6,00	23,60
370	6,00	26,70
371	6,00	27,10

Ассиметричная цепь противоскольжения, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) MnNi.

- Цепь противоскольжения для грузовиков и автобусов с удобной системой установки и автоматической системой демонтажа (take off system);
- эксклюзивная конфигурация протекторов гарантирует великолепную силу тяги, а так же обеспечивает значительное понижение вибрации и клирингов;
- патентованный направляющий ползун упрощает и облегчает монтаж цепи между двойными колёсами;
- дизайн предполагает двухстороннее использование для продления эксплуатационного срока цепи вдвое;
- в комплект входят: инструкция по установке, перчатки, запасные звенья и анкерное устройство.

Упаковка:
по 1 паре в упаковочном мешке.



T2 NO PROBLEM

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
260	5,70	17,60
270	5,70	18,50
274	5,70	18,50
275	5,70	19,50
279	5,70	20,00
280	6,40	24,30
290	7,00	24,70
295	7,00	30,00
300	7,00	30,30
305	7,00	31,00
310	7,00	36,00
316	7,00	33,30
320	7,00	36,80
330	7,00	37,00
350	6,40	24,50
370	7,00	36,40
371	7,00	36,80

Цепь противоскольжения с крестообразными звеньями, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) MnNi.

- Превосходное сцепление с заснеженным или заледенелым полотном дороги, благодаря большому количеству крестообразных звеньев;
- самый простой, быстрый и "чистый" монтаж в статичном состоянии автомобиля;
- дизайн предполагает двухстороннее использование для продления эксплуатационного срока цепи вдвое;
- регулировочные звенья на внешней стороне цепи для более точной подгонки цепи на шину соответствующего размера, но уже с некоторыми признаками износа;
- стальная пружина растяжения крепко фиксирует цепь на шине во время движения автомобиля;
- в комплект входят: инструкция по установке, перчатки, запасные звенья.

Упаковка:
по 1 паре в упаковочной сумке.





RALLY

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
260	5,70	16,90
270	5,70	18,10
271	5,70	18,10
274	5,70	20,00
275	5,70	20,10
280	6,40	23,30
290	6,40	23,50
295	7,00	28,40
296	6,40	23,00
300	7,00	31,20
305	7,00	32,00
310	7,00	32,00
316	7,00	39,90
320	7,00	35,60
330	7,00	35,80
350	6,40	25,70
360	7,00	31,60
370	7,00	32,60
371	7,00	32,60
390	7,00	45,70

Оцинкованная цепь противоскольжения, предназначена для экстремальных условий эксплуатации, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) MnNi.

- дизайн предполагает двухстороннее использование для продления эксплуатационного срока цепи вдвое;
- натяжение цепи происходит благодаря специальному рычагу натяжения.



Упаковка:
по 1 паре в упаковочном мешке.

UNITOUR

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
260	5,70	10,90
270	5,70	11,10
275	5,70	14,90
280	6,40	15,00
290	6,40	16,20
295	7,00	20,70
300	7,00	21,80
310	7,00	22,30
320	7,00	25,20
330	7,00	26,50
350	6,40	17,40
370	7,00	24,90
371	7,00	24,90

Крючковая цепь противоскольжения, предназначена для обычных зимних условий эксплуатации, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) MnNi.

- Цепь с полностью оцинкованными желтыми четырехгранными звеньями;
- натяжение цепи происходит благодаря специальному рычагу натяжения;
- в комплект входят: инструкция по установке.

УПАКОВКА:
по 1 паре в упаковочном мешке.



R7

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
275	5,70	19,49
280	6,40	22,60
290	6,40	22,79
295	7,00	27,54
296	6,40	22,31
300	7,00	30,26
305	7,00	31,04
310	7,00	31,04
316	7,00	38,70
320	7,00	34,53
330	7,00	34,72
350	6,40	24,92
360	7,00	30,65

Цепь противоскольжения с асимметричным расположением на протекторе колеса. Идеальна для условий средне заснеженных дорог. Выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) MnNi.

- дизайн предполагает двухстороннее использование для продления эксплуатационного срока цепи вдвое;
- натяжение цепи происходит благодаря специальному рычагу натяжения.



Упаковка:
по 1 паре в упаковочном мешке.

POLAR

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
248	5,70	22,80
258	5,70	22,80
260	5,70	20,00
263	5,70	21,00
264	5,70	23,40
268	5,70	23,50
270	5,70	22,00
271	5,70	22,00
273	5,70	21,00
274	5,70	23,50
275	5,70	23,80
277	5,70	24,00
280	6,40	29,60
290	6,40	29,90
295	7,00	33,40
296	6,40	29,20
300	7,00	37,00
305	7,00	38,50
310	7,00	37,70
316	7,00	40,50
320	7,00	44,00
330	7,00	44,00
350	6,40	32,50
358	7,00	33,60
359	7,00	35,00
360	7,00	37,70
364	7,00	35,50
370	7,00	40,00
371	7,00	40,00
380	7,00	44,40
390	7,00	54,00
400	7,00	44,00
520	7,00	42,00
525	7,00	44,50
530	7,00	51,00
770	7,00	44,00
772	7,00	45,00
775	7,00	43,00
780	7,00	48,00
790	7,00	52,00
795	7,00	52,00
810	7,00	50,00
820	7,00	52,00
920	7,00	64,00
930	7,00	64,00
940	7,00	69,00



Упаковка:
1 цепь (1/2 пары в упаковочном мешке).

Оцинкованная цепь противоскольжения, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) MnNi, с износостойкими перемычками-протекторами на звеньях цепи в рабочей сетке. Предназначена для чрезвычайно сложных условий эксплуатации.

- практически не изнашиваемая цепь противоскольжения Polar идеальна для использования при экстремальных условиях заснеженных дорог;
- дизайн предполагает двухстороннее использование для продления эксплуатационного срока цепи вдвое;
- натяжение цепи происходит благодаря специальному рычагу натяжения.

POLAR D

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
260	5,70	17,60
270	5,70	18,50
274	5,70	18,50
275	5,70	19,50
279	5,70	20,00
280	6,40	24,30
290	7,00	24,70
295	7,00	30,00
300	7,00	30,30
305	7,00	31,00
310	7,00	36,00
316	7,00	33,30
320	7,00	36,80
330	7,00	37,00
350	6,40	24,50
370	7,00	36,40
371	7,00	36,80



Упаковка:
1 цепь (1/2 пары в упаковочном мешке).

Модель цепи противоскольжения POLAR-D для двойных колес.

Оцинкованная цепь противоскольжения, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) MnNi, с износостойкими перемычками-протекторами на звеньях цепи в рабочей сетке. Предназначена для чрезвычайно сложных условий эксплуатации.

- практически не изнашиваемая цепь противоскольжения Polar-D идеальна для использования при экстремальных условиях заснеженных дорог;
- дизайн предполагает двухстороннее использование для продления эксплуатационного срока цепи вдвое;
- натяжение цепи происходит благодаря специальному рычагу натяжения.

CINGOLI

Аварийная цепь противоскольжения, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) MnNi.

КОД		ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	РАЗМЕР КОЛЕСА					
A	3	1000-20	1100-20	1200-20	1100-22	12.5-20		
		11-22.5	12-22.5	13-22.5	11.2-24	12/80-20		
		13/80-20	12/80-22.5	275/80-22.5	295/80-22.5			
		315/80-22.5	315/75-22.5	305/75-24.5	315/75-24.5			
		305/70-22.5	315/70-22.5	315/60-22.5				
B	3	900-20	10-22.5	9.5-24	305/70-19.5	275/70-22.5		
		295/70-22.5	295/60-22.5	305/60-22.5				
C	3	825-17	9-19.5	9.5-19.5	750-20	825-20	9.5-20	
		8-22.5	9-22.5	225/70-22.5	245/70-19.5			
		265/70-19.5	275/70-19.5	285/70-19.5				
D	2	700-16	195-16	205-16	215-16	600-16	640-16	
		9.5-17.5	700-18	7-19.5	8-19.5	650-20		
		205/75-17.5	215/75-17.5	225/75-17.5	235/75-17.5			
E	2	185-16	195-16	205-16	215-16	600-16	640-16	
		650-16	7-17.5	19-400	215/85-16	185/75-16		

Упаковка:
6 частей-сегментов в упаковочном мешке



CINGOLI X-PRESS

Аварийная цепь противоскольжения, выполнена из особой легированной стали (UNI EN 10020) MnNi.

КОД		ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	РАЗМЕР КОЛЕСА					
A	3	1000-20	1100-20	1200-20	1200-22	12.5-20		
		11-22.5	12-22.5	13-22.5	11.2-24	12/80-20		
		13/80-20	12/80-22.5	275/80-22.5	295/80-22.5			
		315/80-22.5	315/75-22.5	305/75-24.5	315/75-24.5			
		305/70-22.5	315/70-22.5	315/60-22.5				
B	3	900-20	10-22.5	9.5-24	305/70-19.5	275/70-22.5		
		295/70-22.5	295/60-22.5	305/60-22.5				
C	3	825-17	9-19.5	9.5-19.5	750-20	825-20	9.5-20	
		8-22.5	9-22.5	225/70-22.5	245/70-19.5			
		265/70-19.5	275/70-19.5	285/70-19.5				

Упаковка:
6 частей сегментов в упаковочном мешке



CINGOLI X-PRESS PLUS

Аварийная цепь противоскольжения, выполнена из особой легированной стали (UNI EN 10020) MnNi.

РАЗМЕР КОЛЕСА					
1000-20	315/80-22.5	305/75-24.5	1200-20	13-22.5	315/75-24.5
12.5-20	11.2-24	13/80-20	12-22.5	12/80-22.5	335/80-20
295/80-22.5	13/75-22.5	315/75-22.5	315/70-22.5		

Упаковка:
6 частей сегментов в упаковочном мешке



ПОДЪЕМНИКИ И ТРАКТОРЫ МАЛЫХ ГАБАРИТОВ

SUPER POLAR RALLYE UNITOUR



Упаковка: 1 пара в упаковочном мешке с № 260.

SUPER POLAR

Ассиметричная оцинкованная цепь противоскольжения с D-образной формой сечения звена, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) MnNi с износостойкими перемычками-протекторами на звеньях цепи в рабочей сетке.

- Натяжение цепи происходит благодаря специальному рычагу натяжения.



РАЗМЕР	ТОЛЩИНА мм	ВЕС кг
128 16x6-8 150/75-8		5,00
130 180/70-8 18x7-8 18x7.00-8		5,00
140 21x8-9 200/75-9 20.5/8.0-10 5.70-12		5,00
142 20x8.00-8 20x8.00-10 600-9		5,00
143 200/50-10		5,00
144 21x11.00-8		5,00
150 23x9-10 230/75-10		5,00
160 650-10		5,00
167 22x10-10 23x8.50-12		5,00
168 23x10.50-12		5,00
169 7.50-10		5,00
170 700-12		5,00
171 25x10.00-12		5,00
178 27x10-12 250/75-12		5,70
180 26x12.00-12		5,00
185 6.5/80-15		5,00
240 7.00-15		5,70
246 27x8.50-15		5,70
248 250-15		5,70
250 7.50-15		5,70
285 300-15		5,70
352 315/70-15		7,00

RALLYE

Оцинкованная цепь противоскольжения, предназначена для экстремальных условий эксплуатации, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) MnNi с пластмассовым покрытием голубого цвета боковой цепи.

- Автоматическое натяжение цепи.



РАЗМЕР	ТОЛЩИНА мм	ВЕС кг
116 4.00-4		3,55
121 3.50-6 13/4.00-6 4,35		3,55
123 13x5.00-6		3,55
124 15x6.00-6 16x5.00-7		3,55
129 16x6.50-8		3,55
131 18x7.50-8 18x8.50-8		3,55
132 400-8		3,55
133 480/400-8 4.00-8 Trak		3,55
134 4.80-8		3,55
135 20x10.00-8		4,35
138 500-8		3,55
139 4.0-10 4.00-10 Trak		3,55
142 20x8.00-8 20x8.00-10 600-9		3,55
149 20x10.00-10		4,35
151 15x5.00-6		3,55
157 4.50-10 Trak		3,55
158 500-12 Trak 600-12		3,55
162 6-12		4,35
163 6.5/80-12		4,35

UNITOUR

Крючковая цепь противоскольжения, предназначена для обычных зимних условий эксплуатации, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) MnNi.

- цепь с полностью оцинкованными желтыми четырехгранными звеньями;
- натяжение цепи происходит благодаря специальному рычагу натяжения;
- в комплект входят: инструкция по установке.




РАЗМЕР	ТОЛЩИНА мм	ВЕС кг
004 450450-8 350-10 100/90-10		3,55
006 400-10		3,55
008 450-10		3,55
119 300-4		3,55
121 3.50-6 13/4.00-6		3,55
122 4.10/3.50-6		3,55
125 4.00-6		3,55
127 3.50-8		3,55
129 16.x6.50-8		3,55
131 18x7.50-8 18x8.50-8		3,55
133 480/400-8 4.00-8 Trak		3,55
136 16x7.50-8		3,55
137 18x6.50-8		3,55
139 4.0-10 4.00-10 Trak		3,55
141 18x9.50-8		3,55
158 500-12 Trak 600-12		3,55
163 6.5/80-12		4,35

СПЕЦТЕХНИКА

SUPER IMPACT
IMPACT PLUS
IMPACT
DRS
DR
SUPERTRACTOR

KÖNIG

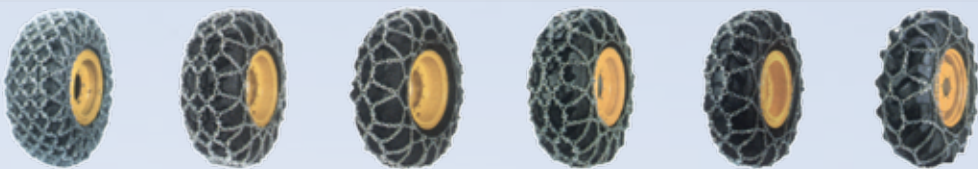

Модель цепи	SUPER IMPACT	IMPACT PLUS	IMPACT	DRS	DR	SUPER TRACTOR
Условия эксплуатации	Чрезвычайно сложные зимние условия и снежные заносы	Чрезвычайно сложные зимние условия	Чрезвычайно сложные зимние условия	Обычные зимние условия	Обычные зимние условия	Обычные зимние условия
Вид сцепления с дорогой						
Усилители дробления льда	•	•	•	•	•	
Дополнительная напайка на звенья	•	•	•			
D-образное звено	•	•	•		• мм 6,40-7,00-8,00	• мм 7,00-8,00-9,50
Круглое звено				•	• мм 10,00	• мм 11,00
Соединительное кольцо	•	•	•	•	•	•
Удерживающий крюк	5	4	3	4	3	3
Замок регулирования натяжки	2	2	2	2	2	2

ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ

- Усилители дробления льда**
Усилители на цепи придают дополнительную износостойчивость и лучшее сцепление с дорогой.
- Дополнительная напайка на звенья.**
Предотвращают от изнашивания звенья цепи. Гарантируют большую продолжительность использования, улучшают сцепление со скользкой поверхностью в сложных условиях эксплуатации.
- Соединительное кольцо.**
Специальное соединительное кольцо равномерно распределяющее напряженность звеньев цепи.
- Удерживающий крюк.**
Специальный изгиб крюка надежно соединяемый с кольцом препятствуют расцеплению цепи на ходу.
- Замок регулирования натяжки**
Каждая цепь оснащена двумя замками регулирования натяжения цепи что помогает использовать цепь вне зависимости от износа шин.

SUPER IMPACT

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
360	7,00	98,00
370	7,00	102,00
520	8,00	134,00
570	9,50	204,00
580	9,50	268,00
590	9,50	355,00
600	9,50	395,00
780	8,00	118,00

Цепь противоскольжения в форме сплошной сетки, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) NiCrMo.

Идеально подходит для экстремальных зимних условий с повышенным уровнем заснеженности.

- Припаянные противоизносные пластины и максимальное количество дополнительных звеньев противоскольжения по всей сетке цепи гарантируют превосходное сцепление даже в самых экстремальных условиях;
- D-образная форма сечения звена.



Упаковка:

1 цепь (1/2 пары в упаковочном мешке).

IMPACT PLUS

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
585	9,50	226,00
590	9,50	244,00
595	9,50	246,00
598	9,50	260,00
600	9,50	273,00
605	9,50	283,00
980	9,50	293,00
985	9,50	292,00

Тройная цепь противоскольжения для транспорта с повышенной нагрузкой, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) NiCrMo. Цепь оснащена припаянными противоизносными пластинами и полностью оцинкована.

- Великолепные тяговые характеристики и безупречное сцепление даже с полностью заснеженной и обледенелой поверхностью дороги;
- Эта цепь гарантирует максимально долгий срок эксплуатации;
- Сплошная цепь противоскольжения со специальными противоотсоединительным механизмом;
- В комплект входит инструкция по установке и запасные части.



Упаковка:

1 цепь (1/2 пары в упаковочном мешке).

IMPACT

Тройная цепь противоскольжения для транспорта с повышенной нагрузкой, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) NiCrMo. Цепь оснащена припаянными противоизносными пластинами и полностью оцинкована.

- Великолепные тяговые характеристики и безупречное сцепление даже с полностью заснеженной и обледенелой поверхностью дороги;
- Эта цепь гарантирует максимально долгий срок эксплуатации;
- Сплошная цепь противоскольжения со специальными противоотсоединительным механизмом;
- В комплект входит инструкция по установке и запасные части.



Упаковка:


1 цепь (1/2 пары в упаковочном мешке).

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
300	7,00	56,00
310	7,00	62,00
320	7,00	64,00
330	7,00	66,00
	8,00	88,00
358	7,00	60,00
360	7,00	64,00
	8,00	80,00
363	7,00	58,00
364	7,00	56,00
370	7,00	64,00
	8,00	81,00
373	7,00	63,00
380	7,00	72,00

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
390	8,00	103,00
500	8,00	72,00
505	8,00	86,00
510	8,00	94,00
512	8,00	98,00
516	8,00	101,00
517	8,00	103,00
520	8,00	88,00
522	8,00	89,00
540	9,50	162,00
550	9,50	146,00
560	9,50	212,00
570	9,50	140,00
575	9,50	194,00

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
580	9,50	170,00
770	7,00	67,00
772	7,00	68,00
775	7,00	68,00
780	7,00	76,00
790	8,00	103,00
795	8,00	93,00
810	7,00	73,00
820	8,00	93,00
825	9,50	143,00
830	9,50	150,00
840	9,50	165,00
850	9,50	163,00
860	9,50	178,00


РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
870	9,50	192,00
875	9,50	197,00
878	9,50	158,00
880	9,50	168,00
885	9,50	170,00
886	9,50	184,00
887	9,50	182,00
900	9,50	212,00
920	8,00	114,00
940	8,00	122,00
950	9,50	233,00
960	9,50	245,00
970	9,50	264,00

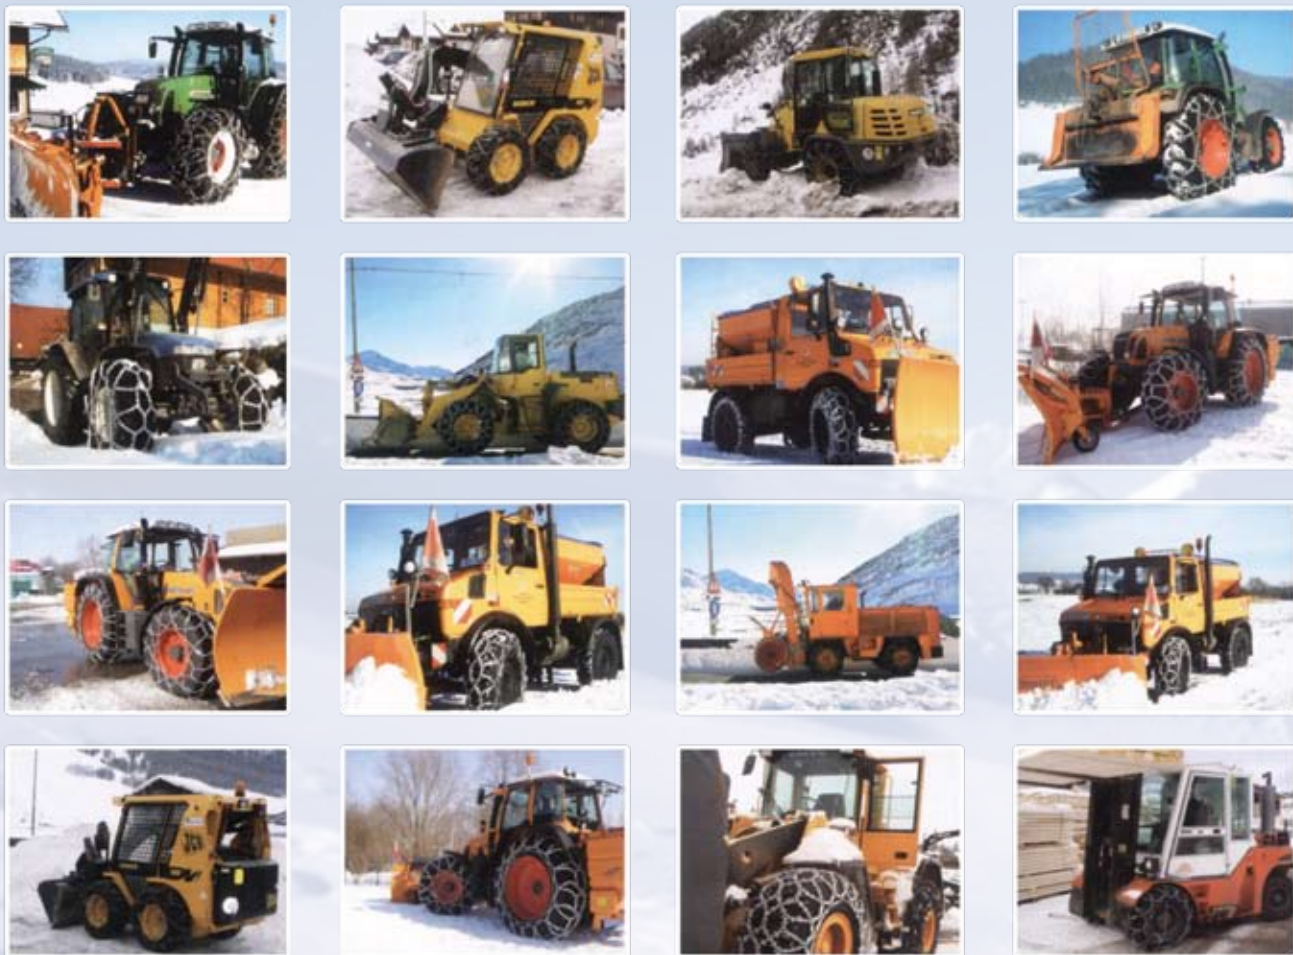

DR

Полностью оцинкованная цепь противоскольжения, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) NiCrMo.

- Дизайн цепи предполагает двухстороннее использование цепи, что продлевает срок эксплуатации вдвое;
- В комплект входит инструкция по установке и запасные части.



Упаковка:


1 цепь (1/2 пары) в упаковочном мешке.

DRS

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
585	10,00	232,00
590	10,00	250,00
595	10,00	252,00
598	10,00	256,00
600	10,00	276,00
605	10,00	290,00
620	11,00	330,00
625	11,00	353,00
628	11,00	378,00
980	10,00	300,00
985	10,00	304,00

Тройная цепь противоскольжения, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) NiCrMo. Цепь оснащена припаянными противозносными пластинами и полностью оцинкована.

- Дизайн цепи предполагает двухстороннее использование цепи, что продлевает срок эксплуатации вдвое;
- Специально разработана квалифицированными специалистами для работы в особо суровых условиях и нагрузок;
- Сплошная цепь противоскольжения со специальными противоотсоединительным механизмом;
- В комплект входит инструкция по установке и запасные части.



Упаковка:

1 цепь (1/2 пары) в упаковочном мешке.

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
253	6,40	36,00
258	6,40	38,00
260	6,40	38,00
263	6,40	38,00
264	6,40	39,00
265	6,40	40,00
268	6,40	42,00
270	6,40	41,00
274	6,40	43,00
275	6,40	47,00
277	6,40	46,00
290	6,40	47,00
294	6,40	45,00
296	6,40	45,00
298	6,40	48,00
300	7,00	54,00
310	7,00	59,00
320	7,00	62,00

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
330	7,00	63,00
358	7,00	58,00
359	7,00	59,00
360	7,00	61,00
363	7,00	56,00
364	7,00	54,00
370	7,00	62,00
373	7,00	63,00
380	7,00	68,00
390	8,00	100,00
500	8,00	78,00
505	8,00	84,00
510	8,00	92,00
512	8,00	95,00
516	8,00	98,00
517	8,00	100,00
520	8,00	83,00
522	8,00	86,00

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
540	10,00	159,00
550	10,00	146,00
560	10,00	206,00
570	10,00	140,00
575	10,00	190,00
580	10,00	184,00
770	7,00	64,00
772	7,00	66,00
775	7,00	65,00
780	7,00	73,00
790	8,00	100,00
795	8,00	90,00
810	7,00	70,00
820	8,00	98,00
825	10,00	140,00
830	10,00	150,00
840	10,00	162,00
850	10,00	160,00

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
860	10,00	175,00
870	10,00	190,00
875	10,00	191,00
878	10,00	153,00
880	10,00	166,00
885	10,00	168,00
886	10,00	180,00
887	10,00	171,00
900	10,00	206,00
920	8,00	111,00
930	8,00	118,00
940	10,00	120,00
950	10,00	224,00
960	10,00	240,00
970	10,00	256,00
975	10,00	260,00

SUPERTRACTOR

Полностью оцинкованная цепь противоскольжения, выполненная из особой легированной стали (UNI EN 10020) NiCrMo.

- Дизайн цепи предполагает двухстороннее использование цепи, что продлевает срок эксплуатации вдвое;
- В комплект входит инструкция по установке и запасные части.



Упаковка:
1 цепь (1/2 пары) в
упаковочном мешке.

РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ	РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ	РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ	РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ	РАЗМЕР	ТОЛЩИНА ММ	ВЕС КГ
300	7,00	56,00		8,00	81,00	522	8,00	89,00	790	8,00	103,00	878	9,50	158,00
310	7,00	62,00	373	7,00	63,00	540	9,50	162,00	795	8,00	93,00	880	9,50	168,00
320	7,00	64,00	380	7,00	72,00	550	9,50	146,00	810	7,00	73,00	885	9,50	170,00
330	7,00	66,00	390	8,00	103,00	560	9,50	212,00	820	8,00	93,00	886	9,50	184,00
	8,00	88,00	500	8,00	72,00	570	9,50	140,00	825	9,50	143,00	887	9,50	182,00
358	7,00	60,00	505	8,00	86,00	575	9,50	194,00	830	9,50	150,00	900	9,50	212,00
360	7,00	64,00	510	8,00	94,00	580	9,50	170,00	840	9,50	165,00	920	8,00	114,00
	8,00	80,00	512	8,00	98,00	770	7,00	67,00	850	9,50	163,00	940	8,00	122,00
363	7,00	58,00	516	8,00	101,00	772	7,00	68,00	860	9,50	178,00	950	9,50	233,00
364	7,00	56,00	517	8,00	103,00	775	7,00	68,00	870	9,50	192,00	960	9,50	245,00
370	7,00	64,00	520	8,00	88,00	780	7,00	76,00	875	9,50	197,00	970	9,50	264,00



TIRE		АВТОБУС	ГРУЗОВИКИ						СНЕГООБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ, ТРАКТОРЫ					
		TRUCK RECORD	T2 NO PROBLEM	POLAR	POLAR D	JUMBO A	RALLYE	UNITOUR	SUPER IMPACT	IMPACT PLUS	IMPACT	DRS	DR	SUPER TRACTOR
10.0/80-	12			258									258	
250-	15			248										
825-		270	270	270	270		270	270					270	
250/70-				248										
27x10.50-													253	
29x12.00-				264									264	
29x12.50-				263									263	
35x12.5-				350	350		350	350						
29x13.50-				264									264	
31 x11.50-													265	
31 X15.50-				268									268	
33x12.50-				296			296						296	
33x15.50-											363		363	
10.0/75-	15.3			258									258	
11.5/80-				296			296						296	
400/60-	15.5										363		363	
750-	16	260	260	260	260		260	260					260	
825-		270	270	270	270		270	270					270	
900-		350	350	350	350		350	350						
11.00-		295	295	295	295		295	295						
12.0-		350	350	350	350		350	350						
13.6-				300	300		300	300						
255/100-		350	350	350	350		350	350						
235/85-			265	265									265	
255/85-				271			271							
250/80-				273										
265/75-			265	265									265	
285/75-				296			296						296	
295/75-		275	275	275	275		275	275						
260/70-				258									258	
280/70-				265									265	
320/65-				296			296						296	
9.50-	16.5			260	260		260	260					260	
10-				258									258	
12-													294	
35x12.50-		350											298	
35x14.50-		350									363		363	
825-	17		280	280			280	280						
35/12.5-			350	350	350		350	350						
315/70-			350	350	350		350	350						
265/65-			265	265									265	
425/55-				364							364		364	
15.0/55-											363		363	
8.5-	17.5	260	260	260	260		260	260					260	
9.5-		270	270	270	270		270	270					270	
10-		274	274	274			274						274	
225/75-		260	260	260	260		260	260					260	
235/75-		270	270	270	270		270	270					270	
245/70-		270	270	270	270		270	270					270	
265/70-		274	274	274									274	
400/55-											363		363	
700-	18	270	270	270	270		270	270					270	
750-		270	270	270	270		270	270					270	
9.5-				271			271							
10.5-				277									277	
12.0-				358							358		358	
12.5-				360			360		360		360		360	360
10.5/80-				277									277	
12.5/80-				360			360				360		360	360
12.0/75-													298	
15.5/55-											363		363	
250/80-				274			274						274	
275/80-				277									277	
335/80-				360			360				360		360	360
280/70-													294	



		АВТОБУС	ГРУЗОВИКИ						СНЕГООБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ, ТРАКТОРЫ					
TIRE		TRUCK RECORD	T2 NO PROBLEM	POLAR	POLAR D	JUMBO A	RALLYE	UNITOUR	SUPER IMPACT	IMPACT PLUS	IMPACT	DRS	DR	SUPER TRACTOR
365/70-	18						360			360			360	
405/70-										522				
275/65-		274					274							
255/60-														
385/55-										363				
12.0x12.5-										358				
7-	19.5	260					260							
8-		270					270							
9-							280							
9.5-							280							
15-										500		500		
18-										510		510		
245/70-		274	274	274			274					274		
265/70-		275	275	275	275		275	275				275		
275/70-		350	350	350	350		350	350						
285/70-		350	350	350	350		350	350						
305/70-		295	295	295	295		295	295						
445/65-										510		510		
425/55-										500		500		
435/50-						331								
445/45-						329								
650-	20	270	270	270	270		270	270					270	
700-		270	270	270	270		270	270					270	
750-			280	280			280	280						
800-			280	280			280	280						
825-		290	290	290	290		290	290					290	
900-		300	300	300	300		300	300		300		300	300	
1000-		310	310	310	310		310	310		310		310	310	
1100-		320	320	320	320		320	320		320		320	320	
1200-		330	330	330	330		330	330		330		330	330	
1300-				380						380		380		
1400-				390			390			390		390	390	
9.5-				277								277		
10.5-				358						358		358		
11.2-				359										
12.5-				370			370	370	370	520		370	370	
14.5-				520					520			520	520	
14.9-				520						520		520	520	
16-										505		505	505	
16/70-										505		505	505	
17.5/70-										510		510		
16.5/75-				795						795		795	795	
225/90-			280	280			280	280						
280/85-				359										
320/85-				370			370			370		370	370	
365/85-				380						380		380		
395/85-				795						795		795	795	
12/80-		310	310	310	310		310	310		310		310	310	
13/80-				370	370		370	370		370		370	370	
14/80-				520						520		520	520	
14.75/80-				380						380		380		
15.5/80-				795						795		795	795	
260/80-		290	290	290	290		290	290				290		
275/80-				358						358		358		
335/80-				370	370		370	370		370		370	370	
365/80-				520						520		520	520	
340/75-										370		370	370	
375/75-				520						520		520	520	
425/75-				795						795		795	795	
300/70-				358						358		358		
320/70-				360			360			360		360	360	
360/70-										373		373	373	
375/70-										500		500		
380/70-										505		505	505	
400/70-										505		505	505	

		АВТОБУС	ГРУЗОВИКИ						СНЕГООБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ, ТРАКТОРЫ					
TIRE		TRUCK RECORD	T2 NO PROBLEM	POLAR	POLAR D	JUMBO A	RALLYE	UNITOUR	SUPER IMPACT	IMPACT PLUS	IMPACT	DRS	DR	SUPER TRACTOR
405/70-	20										505		505	505
455/70-											510		510	
275/65-		350	350	350	350		350	350			505			
420/65-													505	505
275/60-			279											
500/45-														771
38x14.00				360			360				360		360	360
1100-	22	330	330	330	330		330	330			330		330	330
8-	22.5		280	280			280	280						
9-		290	290	290	290		290	290					290	
10-		300	300	300	300		300	300			300		300	300
11-		310	310	310	310		310	310			310		310	310
12-		370	370	370	370		370	370			370		370	370
13-		330	330	330	330		330	330			330		330	330
15-				520							520		520	520
15- Michelin XF											505		505	505
16.5-				525										
18-				530										
12/80-		370	370	370	370		370	370			370		370	370
13/75-		370	370	370	370		370	370			370		370	370
11/70-		300	300	300	300		300	300			300		300	300
275/80-		310	310	310	310		310	310			310		310	310
295/80-		370	370	370	370		370	370			370		370	370
295/80- Bridgestone M729		371	371	371			371	371			370		370	370
295/80- Michelin XDN2 Grip		371	371	371			371	371						
315/80-		320	320	320	320		320	320			320		320	320
315/80- Michelin XDN2 Grip		330	330	330	330		330	330			320		370	370
315/75-		370	370	370	370		370	370			370		370	370
255/70-		290	290	290	290		290	290					290	
275/70-		300	300	300	300		300	300			300		300	300
295/70-		300	300	300	300		300	300			300		300	300
305/70-		310	310	310	310		310	310			310		310	310
315/70-		310	310	310	310		310	310			310		310	310
315/70- Bridgestone M729		370	370	370	370		370	370						
315/70- Michelin XDN2 Grip				520										
385/65-				525							520		520	520
425/65-				530										
285/60-		295	295	295	295		295	295						
295/60-		295	295	295	295		295	295						
305/60-		300	300	300	300		300	300			300		300	300
315/60-		305	305	305			305							
500/60-											517		517	
560/60-											516		516	
385/55-		316	316	316			316							
400/55-		370	370	370	370		370	370			370		370	370
600/50-											512		512	
495/45-						335								
550/45-											510		510	
8.3-	24	290	290	290	290		290	290					290	
9.5-		300	300	300	300		300	300			300		300	300
11.2-				370	370		370	370			370		370	370
14.5-				790							790		790	790
17.5-											550		550	
20-														
12.4-				770							585		585	
13.6-				780									770	770
14.9-				790					780				780	780
14.9/80-													790	790
16.9-													790	790
16.5/85-											830		830	830
14/80-				400							830		830	830
15.5/80-				790									790	790
17.0/80-											790		790	790
16/70-				795							795		795	795

		АВТОБУС	ГРУЗОВИКИ						СНЕГОБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ, ТРАКТОРЫ					
TIRE		TRUCK RECORD	T2 NO PROBLEM	POLAR	POLAR D	JUMBO A	RALLYE	UNITOUR	SUPER IMPACT	IMPACT PLUS	IMPACT	DRS	DR	SUPER TRACTOR
385/95-	24										540		540	
280/85				370	370		370	370			370		370	
320/85-				770							770		770	
320/85- Conti AC85				772							772		772	
340/85-				780							780		780	
380/85-				790							790		790	
340/80-				772							772		772	
360/80-				380							380		380	
400/80-				790							790		790	
440/80-											550		550	
420/75-											570		570	
300/70-		310	310	310	310		310	310			310		310	
320/70-				520							520		520	
360/70-				775							775		775	
380/70-				795							795		795	
405/70-				795							795		795	
420/70-											825		825	
445/70-											550		550	
480/70-											540		540	
440/65-				790							790		790	
480/65-											570		570	
540/65-											878		878	
1000-		330	330	330	330		330	330			330		330	
1200-				400										
1300-											825		825	
1400-											540		540	
1600-											860		860	
305/75-	24.5	320	320	320	320		320	320			320		320	
315/75-		330	330	330	330		330	330			330		330	
1400-	25										540			
1600-											575			
15.5-									570		570			
17.5-									580		580			
18.00-											560			
20.5-									590	590		590		
23.5-									600	600		600		
26.5												620		
26.5-DT*												625		
385/95-											540			
445/95-											575			
445/80-											580			
525/80-										590		590		
550/65-										585		585		
14.9-	26										825		825	825
18.4-											880		880	880
28.1-										605		605		
480/70-											878		878	878
540/65-											880		880	880
400/60-	26.5			772							772		772	772
600/55-										585		585		
11.2-	28			772							772		772	772
12.4-				810							810		810	810
13.6-				820							820		820	820
14.9-											830		830	830
16.9-											840		840	840
16.5/85-											840		840	840
340/85-				820							820		820	820
420/85-											840		840	840
440/80-											840		840	840
320/70-				772							772		772	772
380/70-											825		825	825
380/70- Kleber Fitker											570		570	570
420/70-											850		850	850
480/70-											880		880	880
600/70-										598		598		

		АВТОБУС	ГРУЗОВИКИ						СНЕГОБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ, ТРАКТОРЫ					
TIRE		TRUCK RECORD	T2 NO PROBLEM	POLAR	POLAR D	JUMBO A	RALLYE	UNITOUR	SUPER IMPACT	IMPACT PLUS	IMPACT	DRS	DR	SUPER TRACTOR
440/65-	28										830		830	830
480/65-											878		878	878
540/65-											885		885	885
500/65-											878		878	878
600/65-										595		595		
520/60-											880		880	880
14.9-	30										850		850	850
16.9-											860		860	860
18.4-											870		870	870
380/85-											850		850	850
420/85-											860		860	860
460/85-											870		870	870
440/80-											860		860	860
420/70-											840		840	840
480/70-											885		885	885
600/70-										600		600		
520/70-											887		887	887
540/65-											886		886	886
12.4-	32			820							820		820	820
24.5-												620		
30.5-														987
800/65-														987
650/75-												620		
16.9-	34										870		870	870
18.4-											900		900	900
870420/85-											870		870	870
460/85-											900		900	900
440/80-											870		870	870
520/75-											950		950	950
480/70-											875		875	875
520/70-											900		900	900
540/65-											900		900	900
600/65-										605		605		
12.4-	36			920							920		920	
13.6-				930									930	
13.6-	38			940							940		940	
14.9-											870		870	870
16.9-											950		950	950
18.4-											960		960	960
20.8-											970		970	970
420/85-											950		950	950
460/85-											960		960	960
520/85-											970		970	970
480/70-											950		950	950
520/70-											960		960	960
580/70-										985		985		
710/70-														988
540/65-											950		950	950
600/65-										980		980		980
650/65-												625		625
650/60-														623
20.8-	42												975	
580/70-												625		
620/70-														627
710/70-														990
650/65-												628		628



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЧАСТИ ЦЕПИ

АРТ. ЦЕПЬ

ЗАМОК РЕГУЛИРОВАНИЯ НАТЯЖКИ



03351812	Super Polar mm 5,00
03351813	Super Polar mm 5,70-7,00
03351815	Super Impact - Impact Plus - DRS - Impact - DR mm 6,40
03351817	Super Impact mm 7,00-8,00 - Impact mm 7,00-8,00
03351818	DR mm 7,00-8,00-10,00 - Supertractor mm 7,00-8,00-9,50-11,00
	Super Impact mm 9,50 - Impact Plus - DRS

ЭЛАСТИЧНЫЙ КРЮК



03467630	Rallye mm 3,55-4,35 - Unitour mm 3,55-4,35
03467650	OT2 mm 5,70-6,40-7,00
03467635	T2 mm 5,70-6,40-7,00
с крюками	

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КРЮК



03710671	Truck Record
----------	--------------

ПЕРЧАТКИ



03480950

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ МОНТАЖА ЦЕПИ



03710650	Truck Record
----------	--------------

НАТЯГИВАЮЩИЙ КРЮК ДЛЯ CINGOLI



03375870	12 complete hooks for Cingoli A-B-C-D-E
03447100	1 pattern chain for Cingoli X-Press
03447150	1 pattern chain for Cingoli X-Press Plus
03447200	1 ratchet with belt for Cingoli X-Press - Cingoli X-Press Plus

ГАРАНТИЯ

На наши цепи противоскольжения дается гарантия от каких-либо производственных дефектов. Гарантия исключает неправильный монтаж, чрезмерную скорость во время движения транспорта (более 50 км/ч), повреждение/износ из-за езды по непокрытой снегом или льдом поверхности дороги.



Наша гарантия включает в себя только замену поврежденных деталей. Мы не признаем повреждений, произошедших вследствие механического повреждения цепи или от прямого воздействия человека. Мы не даем гарантию на цепи, на которые производитель предписывает ограничения в эксплуатации. Так же в связи с развивающейся программой технического усовершенствования, мы оставляем за собой право в любое время на изменение фотографий, описаний и размеров шин в данном каталоге.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫБОРА ЦЕПИ

Для подбора цепи противоскольжения необходимо знать параметры вашей покрышки. (Ширина, высота боковой стороны и диаметр колеса); Так как это важная информация для подбора цепей противоскольжения, отнестись нужно с вниманием. По этим данным вы без труда подберете в каталоге соответствующий размер цепей противоскольжения.

Когда износ напайки (звена) цепи достигает приблизительно 50%, (1) рекомендуется изменить сторону использования цепи (2) (например если цепь противоскольжения была установлена на правое колесо, установите теперь ее на левом колесе автомобиля), эта операция позволяет изнашивать звенья равномерно. Когда звенья цепи изношены более 40% рекомендуется переворачивание цепи. Вторая сторона может использоваться до 40% ого максимума износа звена.

Чтобы гарантировать длительную эксплуатацию при высоких нагрузках, цепи подвергаются специальной обработке, которая гарантирует повышенную прочность стали и глубину обработки поверхности цепи.



РАЗМЕР	ЦЕПЬ	РАЗМЕР	ЦЕПЬ	РАЗМЕР	ЦЕПЬ	РАЗМЕР	ЦЕПЬ	РАЗМЕР	ЦЕПЬ					
4.00-	4	116	29x12.00-	15	264	650-	20	270	445/65-	22.5	530	12.4-	28	810
300-		119	29x12.50-		263	700-		270	285/60-		295	13.6-		820
3.50-	6	121	35x12.5-**		350	750-		280	295/60-		295	14.9-		830
4,00-		125	29x13.50-		264	800-		280	305/60-		300	16.9-		840
4.10/3.50-		122	31x15.50-		268	825-		290	315/60-		305	16.5/85-		840
13/4.00-		121	33x12.50-		296	900-		300	385/55-		316	340/85-		820
13x5.00-		123	33x15.50-		363	1000-		310	400/55-		370	420/85-		840
15x5.00-		151	10.0/75-	15.3	258	1100-		320	495/45-		335	440/80-		840
15x6.00-		124	11.5/80-		296	1200-		330	550/45-		510	320/70-		772
16x5.00-	7	124	400/60-	15.5	363	1300-		380	8.3-	24	290	380/70-		825
3.50-	8	127	750-	16	260	1400-		390	9.5-		300	420/70-		850
16x6-		128	825-		270	9.5-		277	11.2-**		370	480/70-		880
16x6.50-		129	900-		350	10.5-		358	14.5-		790	600/70-		598
16x7.50-		136	11.00-		295	11.2-		359	17.5-		550	440/65-		830
18x6.50-		137	12.0-		350	12.4-**		310	20-		585	480/65-		878
18x7-		130	13.6-**		300	12.5-**		370	12.4-		770	540/65-		885
18x7.00-		130	255/100-		350	14.5-		520	13.6-		780	500/65-		878
18x7.50-		131	250/80-		273	14.9-		520	14.9-		790	600/65-		595
18x8.50-		131	285/75-		296	16-		505	14.9/80-		790	520/60-		880
18x9.50-		141	295/75-		275	16/70-		505	16.9-		830	14.9-	30	850
20x8.00-		142	320/65-		296	17.5/70-		510	16.5/85-		830	16.9-		860
20x10.00-		135	9.50-**	16,5	260	16.5/75-		795	14/80-		400	18.4-		870
21x10.00-		147	10-		258	225/90-		280	15.5/80-		790	380/85-		850
21x11.00-		144	12-		294	280/85-		359	17.0/80-		550	420/85-		860
400-		132	35x12.50-		298	365/85-		380	16/70-		795	460/85-		870
4.00-Trak		133	35x14.50-		363	395/85-		795	385/95-		540	420/70-		840
450-		004	825-	17	280	12/80-		310	280/85-**		370	480/70-		885
4.80-		134	35/12.5-		350	13/80-		370	380/85-		790	600/70-		600
480/400-		133	315/70-		350	14/80-		520	340/85-		780	520/70-		887
500-		138	425/55-		364	14.75/80-		380	320/85-		770	540/65-		886
150/75-		128	15.0/55-		363	15.5/80-		795	440/80-		550	12.4-	32	820
180/70-		130	8.5-	17.5	260	260/80-		290	300/70-		310	24.5-		620
21x8	9	140	9.5-		270	275/80-		358	320/70-		520	30.5-		987
600-		142	10-		274	335/80-**		370	360/70-		775	800/65-		987
200/75-		140	400/55-		363	365/80-		520	380/70-		795	650/75-		620
350-	10	004	225/75-		260	340/75-**		370	405/70-		795	16.9-	34	870
400-		006	235/75-		270	375/75-		520	420/70-		825	18.4-		900
450-		008	245/70-		270	425/75-		795	445/70-		550	420/85-		870
650-		160	265/70-		274	300/70-		358	480/70-		540	460/85-		900
7.50-		169	700-	18	270	320/70-		360	440/65-		790	440/80-		870
4.00-Trak		139	750-		270	360/70-		373	480/65-		570	520/75-		950
4.0-		139	10.5-		277	375/70-		500	540/65-		878	480/70-		875
4.50-Trak		157	12.0-		358	380/70-		505	1000-		330	520/70-		900
5.00-Trak		157	12.5-		360	400/70-		505	1200-		400	540/65-		900
20x8.00-		142	10.5/80-		277	405/70-		505	1300-		825	600/65-		605
20x10.00-		149	12.5/80-		360	455/70-		510	1400-		540	12.4-	36	920
22x10-		167	12.0/75-		298	420/65-		505	1600-		860	13.6-		930
23x9-		150	15.5/55-		363	1100	22	330	305/75-	24.5	320	13.6-	38	940
20.5/8.0-		140	250/80-**		274	8-	22.5	280	315/75-		330	14.9-		870
100/90-		004	275/80-		277	9-		290	1400-	25	540	16.9-		950
230/75-		150	335/80-		360	10-		300	1600-		575	18.4-		960
200/50-		143	280/70-		294	11-		310	15.5-		570	20.8-		970
500-Trak	12	158	365/70-		360	12-		370	17.5-		580	420/85-		950
6-		162	405/70-		522	13-		330	20.5-		590	460/85-		960
6.5/80-		163	385/55-		363	15-		520	23.5-		600	520/85-		970
10.0/80-		258	12.0x12.5-		358	16.5-		525	26.5-		620	480/70-		950
23x8.50-		167	7-	19.5	260	18-		530	26.5-DT		625	520/70-		960
25x10.00-		171	8-		270	12/80-		370	389/95-		540	580/70-		985
23x10.50-		168	9-		280	13/75-		370	445/95-		575	710/70-		988
27x10-		178	9.5-		280	11/70-		300	445/80-		580	540/65-		950
26x12.00-		180	15-		500	275/80-		310	525/80-		590	600/65-		980
600-		158	18-		510	295/80-		370	705/70-		610	650/65-		652
700-		170	245/70-		274	315/80-		320	550/65-		585	20.8-	42	975
250/75-		178	265/70-		275	315/75-		370	14.9-	26	825	580/70-		625
250-	15	248	275/70-		350	255/70-		290	18.4-		880	620/70-		627
300-		285	285/70-		350	275/70-		300	28.1-		605	710/70-		990
825-		270	305/70-		295	295/70-		300	480/70-		878	650/65-		628
6.5/80-		185	445/65-		510	305/70-		310	540/65-		880			
250/70-		248	425/55-		500	315/70-		310	400/60-	26.5	772			
315/70-		352	435/50-		331	385/65-		520	600/55-		585			
27x10.50-		253	445/45-		329	425/65-		525	11.2-	28	772			